
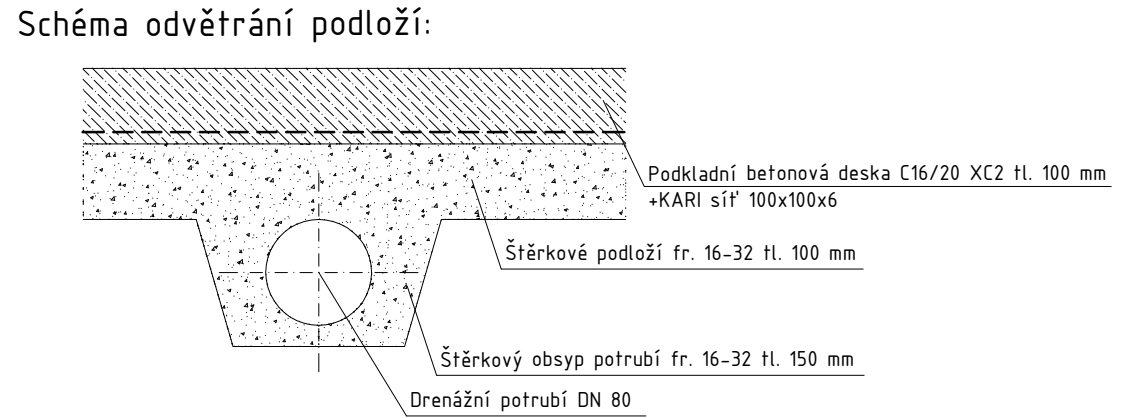


Vytýčovací schéma:
Vytýčení v rámci pozemku včetně výškového osazení provede geodet na základě situace a podkladů projektanta!

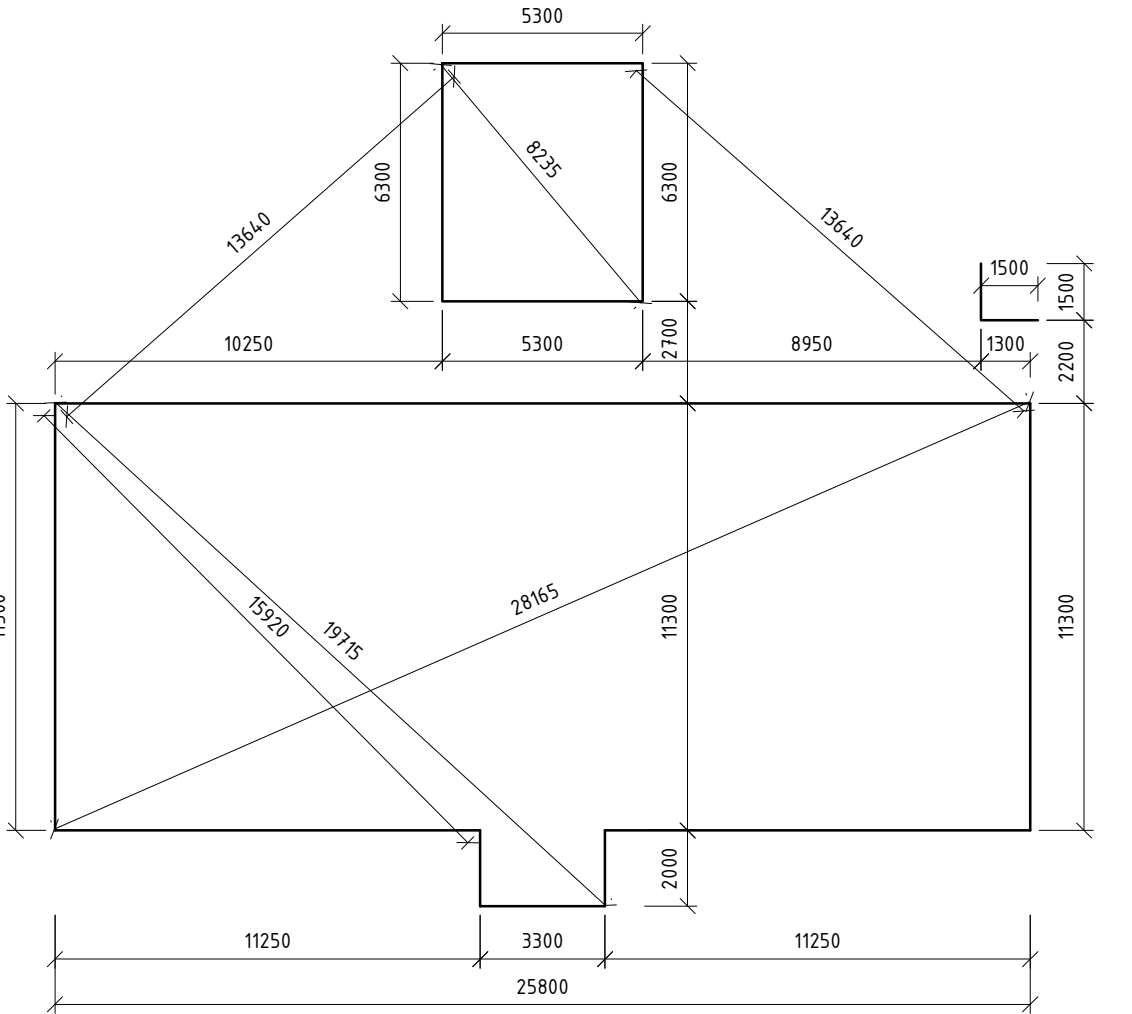

Legenda:

D.V. -0,400 Dno výkopu desky
S.H.D. -0,300 Spodní hrana desky
H.H.D. -0,200 Horní hrana desky

P.T. 525,000 Úroveň původního terénu
U.T. 525,200 Úroveň upraveného terénu

Materiál základů:
Beton dle ČSN EN 206-1, změna 3 – C16/20, XC2 Cl 0,2, Dmax 22, S3
Ocel 10505 (R)

- ±0,000 = 522,200 m n. m. (Bpv)
- Poznámky:
- Není-li v projektové dokumentaci, ve smlouvě o dílo a navazující smluvní dokumentaci, popř. nabídce zhotovitele předměřt a kvalita díla nesporně stanovena, v případě pochybností platí, že veškeré práce a dodávky mají být realizovány dle vyhlášky o obecně technických požadavcích na výstavbu (OTV), technických norem platných v daném stáře a podmínek pro použití běžných materiálů, výrobků, konstrukcí a systémů tuzemské provenience, zaručujících jejich vlastnosti na základě platných zkušebních norem a stavebního zákona.
 - Nové základové konstrukce budou provedeny z tvárnice ztraceného bednění vyplněných betonem C16/20, XC2, Dmax 22, S4 - výztuž v ložné směru 2xø10.
 - Základovou spáru je nutno zkontrolovat TDI a projektantem, alt. přizvat i statika a geologa a v případě zjištění rozdílu oproti předpokladům (HSV, únosnost zeminy atd.) změnit hloubku nebo způsob založení, o tomto bude proveden zápis do SD.
 - Pokud je v některé části proveden násyp, je nutno základovou spáru položit níže, minimálně 500 mm do rostlinného terénu.
 - Nasypanou zeminu je nutné řádně hutnit po vrstvách max. 250 mm, násypy je nutné provádět rovnoměrně po obou stranách základu ve vodorovných vrstvách.
 - Pod deskou bude proveden podsyp ze štěrku 32-63 vibrovaného na Edef minimálně 60 MPa, rostlý terén není nutné hutnit, násypy budou hutněny na minimálně Edef 45 MPa.
 - Před založením objektu je nutné osadit zemnicí pásek podrobně řešen v části D.1.4 Elektroinstalace
 - Při provádění základů a základové desky je nutné osadit bednění prostopůl a provést ležatý rozvod kanalizace.
 - Základová deska bude vyztužena Kari sítí u spodního povrchu 100x100x6, krycí 30 mm.
 - Pozemek leží v lokalitě se středním radonovým indexem a jako ochrana stavby bude provedena hydroizolace z celoplošně natavených asfaltových pásů, spodní pás Glastek 40 Special tl. 4 mm a horní Elastek 40 Special tl. 4 mm. Údaje o výskytu radonu z podloží byly převzaty z měření provedené 03/2018. Návrh izolace proti radonu je uveden v části E., případnou změnu izolace je nutné nechat předem odsouhlasit TDI a projektanta, o tomto bude proveden zápis do SD.

Hlavní projektant:	ing. Pavel Kodýtek		
Odpovědný projektant:	ing. Pavel Kodýtek		
Vypracoval:	ing. Jiří Tupa		
Investor:	Městys Chodová Planá, Pohraniční stráž 129, Chodová 348 13		
Akte:	NOVOSTAVBA SENIORSKÝCH BYTŮ A OBJEKTU SOC. SLUŽEB CHODOVÁ PLANÁ – ETAPA I.		Datum: 12-2018
180103	parc. č. 34/10/3, 34/10/15-18, k. ú. Chodová Planá, Plzeňský kraj		Stupeň PD: DPS
Příloha:	ZÁKLADY		Měřítko: 150
			Označení přílohy: D.1.1.02