

TABULKA ŠACHET			Šachtové dílce							Betonika Plus						
Poř.	Označení šachty	Kóta terénu	Umístění	Kóta poklopu	Kóta dna vývodu	Kóta dna	Výška šachty	Vyrovnávací prstenec pro poklop šachty	Počet	Šachtový kónus zakrytová deska	Počet	Šachtová skruž	Počet	Stupadla	Šachtové dno uložení dna	Počet
		[m n.m.]		[m n.m.]	[m n.m.]	[m n.m.]	[m]									
1	DŠ 13	531.62	vozovka h = 0.0 m	531.61	529.65	529.65	1.96	TBW-Q 120/625/120	1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 1000/500/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF200-685 podkladový beton těsnění pro DN 1000	1 2
2	DŠ 18	530.55	vozovka h = 0.0 m	530.45	529.40	529.40	1.05			TZK-Q 200/120 T int.poklop	1	TBS-Q 1000/250/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF200-685 podkladový beton těsnění pro DN 1000	1 2
3	DŠ 19	530.36	vozovka h = 0.0 m	530.26	529.46	529.46	0.80			TZK-Q 200/120 T int.poklop	1			ocel. s PE	TBZ-Q PERF200-685 podkladový beton těsnění pro DN 1000	1 1
4	DŠ 22	531.11	vozovka h = 0.0 m	531.09	529.50	529.50	1.59			TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 1000/250/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF200-685 podkladový beton těsnění pro DN 1000	1 2
Celkem								TBW-Q 120/625/120	1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	2	TBS-Q 1000/250/120-SP	2		TBZ-Q PERF200-685	4
										TZK-Q 200/120 T int.poklop	2	TBS-Q 1000/500/120-SP	1		těsnění pro DN 1000	7

BETONIKA plus

Pref. kanalizační šachty 	Název stavby-objektu	STRANA
	Projektant	

TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN

Betonika Plus

Poř.	Označení šachty	Schémat. značka	Označení dna	Vývod	Hlavní přívod	1.vedlejší přívod	2.vedlejší přívod	3.vedlejší přívod	4.vedlejší přívod
			Stupadla						
1	DŠ 13		TBZ-Q PERF200-685	DN (mm) 225/200 SN 8	DN (mm) 225/200 SN 8	DN (mm) 170/150 SN 8	DN (mm)	DN (mm)	DN (mm)
			ocel. s PE	Materiál PP UR 2 něm.	Úhel β 154	Úhel β 90	Úhel β	Úhel β	Úhel β
			Kyneta:	dh[mm] 0	dh[mm] 10	dh[mm] 10	dh[mm]	dh[mm]	dh[mm]
			beton Perfect	sklon [‰] 0.0	Materiál PP UR 2 něm.	Materiál PP UR 2 něm.	Materiál	Materiál	Materiál
					sklon [‰] 0.0	sklon [‰] 0.0	sklon [‰]	sklon [‰]	sklon [‰]
2	DŠ 18		TBZ-Q PERF200-685	DN (mm) 225/200 SN 8	DN (mm) 225/200 SN 8	DN (mm)	DN (mm)	DN (mm)	DN (mm)
			ocel. s PE	Materiál PP UR 2 něm.	Úhel β 90	Úhel β	Úhel β	Úhel β	Úhel β
			Kyneta:	dh[mm] 0	dh[mm] 10	dh[mm]	dh[mm]	dh[mm]	dh[mm]
			beton Perfect	sklon [‰] 0.0	Materiál PP UR 2 něm.	Materiál	Materiál	Materiál	Materiál
					sklon [‰] 0.0	sklon [‰]	sklon [‰]	sklon [‰]	sklon [‰]
3	DŠ 19		TBZ-Q PERF200-685	DN (mm) 225/200 SN 8	DN (mm) 170/150 SN 8	DN (mm) 170/150 SN 8	DN (mm)	DN (mm)	DN (mm)
			ocel. s PE	Materiál PP UR 2 něm.	Úhel β 90	Úhel β 270	Úhel β	Úhel β	Úhel β
			Kyneta:	dh[mm] 0	dh[mm] 10	dh[mm] 10	dh[mm]	dh[mm]	dh[mm]
			beton Perfect	sklon [‰] 0.0	Materiál PP UR 2 něm.	Materiál PP UR 2 něm.	Materiál	Materiál	Materiál
					sklon [‰] 0.0	sklon [‰] 0.0	sklon [‰]	sklon [‰]	sklon [‰]
4	DŠ 22		TBZ-Q PERF200-685	DN (mm) 225/200 SN 8	DN (mm) 225/200 SN 8	DN (mm) 170/150 SN 8	DN (mm)	DN (mm)	DN (mm)
			ocel. s PE	Materiál PP UR 2 něm.	Úhel β 148	Úhel β 93	Úhel β	Úhel β	Úhel β
			Kyneta:	dh[mm] 0	dh[mm] 10	dh[mm] 10	dh[mm]	dh[mm]	dh[mm]
			beton Perfect	sklon [‰] 0.0	Materiál PP UR 2 něm.	Materiál PP UR 2 něm.	Materiál	Materiál	Materiál
					sklon [‰] 0.0	sklon [‰] 0.0	sklon [‰]	sklon [‰]	sklon [‰]

BETONIKA plus

Pref. kanalizační šachty



Název stavby-objektu


Projektant

STRANA

TABULKA SESTAV ŠACHET


Betonika Plus

Šachta č.1 DŠ 13

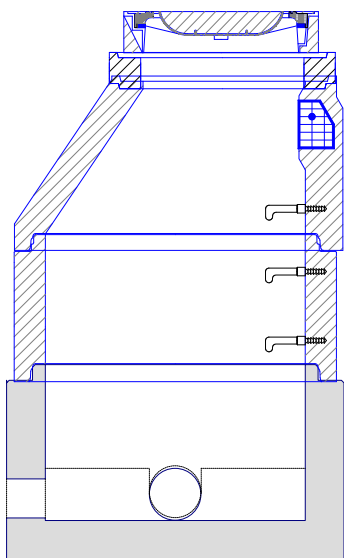


dno TBZ-Q PERF200-685	1
skruž TBS-Q 1000/500/120-SP	1
kónus TBR-Q 600/1000x625/120 S1	
vyr.prst. TBW-Q 120/625/120	1
poklop D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	529.65 m
kóta terénu	531.62 m
rozdíl kót	1.97 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	1.96 m
stavební výška	2.11 m

Šachta č.2 DŠ 18




dno TBZ-Q PERF200-685	1
skruž TBS-Q 1000/250/120-SP	1
deska TZK-Q 200/120 T int.pokl	1
poklop D 400 Begu-B-K D400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	529.40 m
kóta terénu	530.55 m
rozdíl kót	1.15 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	1.05 m
stavební výška	1.20 m

Šachta č.3 DŠ 19



dno TBZ-Q PERF200-685	1
deska TZK-Q 200/120 T int.pokl	1
poklop D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	1
kóta dna	529.46 m
kóta terénu	530.36 m
rozdíl kót	0.90 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	0.80 m
stavební výška	0.95 m

Šachta č.4 DŠ 22

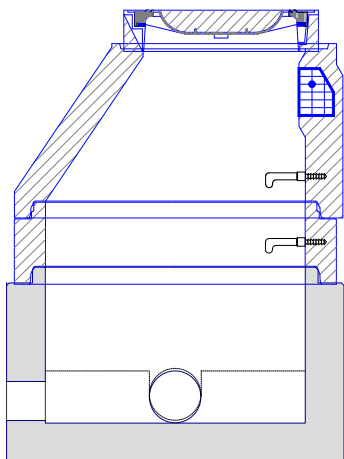

dno TBZ-Q PERF200-685	1
skruž TBS-Q 1000/250/120-SP	1
kónus TBR-Q 600/1000x625/120 S1	
poklop D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	529.50 m
kóta terénu	531.11 m
rozdíl kót	1.61 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	1.59 m
stavební výška	1.74 m

BETONIKA plus

Pref. kanalizační šachty



Název stavby-objektu

Projektant

STRANA

TABULKA ŠACHTOVÝCH POKLOPŮ

Betonika Plus

Poř.	Označení šachty	Třída zatížení	Označení poklopu	Popis poklopu	Úprava kolem poklopu	Výška poklopu [mm]	Počet
1	DŠ 13	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400		160	1
2	DŠ 18	D	D 400 Begu-B-K D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-K D400		160	1
3	DŠ 19	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400		160	1
4	DŠ 22	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400		160	1
	Celkem		D 400 Begu-B-1 D400				3
			D 400 Begu-B-K D400				1

BETONIKA plus

Pref. kanalizační šachty 	Název stavby-objektu	STRANA
	Projektant	