

TABULKA ŠACHET										Šachtové dílce					Betonika Plus			
Poř.	Označení šachty	Kóta terénu	Umístění	Kóta poklopu	Kóta dna vývodu	Kóta dna	Výška šachty	Vyrovnávací prstenec pro poklop šachty	Počet	Šachtový kónus zakrytová deska	Počet	Šachtová skruž	Počet	Stupadla	Šachtové dno uložení dna	Počet		
		[m n.m.]		[m n.m.]	[m n.m.]	[m n.m.]	[m]											
1	RŠ2	531.61	vozovka h = 0.0 m	531.60	529.61	529.61	1.99	TBW-Q 100/625/120	1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 1000/500/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF250-735	1		
															podkladový beton	2		
															těsnění pro DN 1000			
2	RŠ3	532.91	vozovka h = 0.0 m	532.91	530.57	530.57	2.34	TBW-Q 100/625/120	2	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 1000/250/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF250-735	1		
												TBS-Q 1000/500/120-SP	1		podkladový beton			
															těsnění pro DN 1000	3		
3	RŠ4	533.97	vozovka h = 0.0 m	533.97	531.63	531.63	2.34	TBW-Q 100/625/120	2	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 1000/250/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF250-735	1		
												TBS-Q 1000/500/120-SP	1		podkladový beton			
															těsnění pro DN 1000	3		
4	RŠ5	534.29	vozovka h = 0.0 m	534.29	532.43	532.43	1.86	TBW-Q 120/625/120	1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 1000/250/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF250-735	1		
								TBW-Q 100/625/120	1						podkladový beton			
															těsnění pro DN 1000	2		
5	RŠ41	534.20	vozovka h = 0.0 m	534.20	531.92	531.92	2.28	TBW-Q 80/625/120	1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 1000/250/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF250-735	1		
								TBW-Q 60/625/120	1			TBS-Q 1000/500/120-SP	1		podkladový beton			
															těsnění pro DN 1000	3		
	Celkem							TBW-Q 120/625/120	1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	5	TBS-Q 1000/250/120-SP	4		TBZ-Q PERF250-735	5		
								TBW-Q 100/625/120	6			TBS-Q 1000/500/120-SP	4		těsnění pro DN 1000	13		
								TBW-Q 80/625/120	1									
								TBW-Q 60/625/120	1									

BETONIKA plus

Pref. kanalizační šachty 	Název stavby-objektu	STRANA
	Projektant	

TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN

Betonika Plus

Poř.	Označení šachty	Schémat. značka	Označení dna Stupadla	Vývod	Hlavní přívod	1.vedlejší přívod	2.vedlejší přívod	3.vedlejší přívod	4.vedlejší přívod
1	RŠ2		TBZ-Q PERF250-735 ocel. s PE Kyneta: beton Perfect	DN (mm) 299/250 Tř.160 K Materiál kamenina Keramo C dh[mm] 0 sklon [‰] 0.0	DN (mm) 299/250 Tř.160 K Úhel β 154 dh[mm] 20 Materiál kamenina Keramo C sklon [‰] 0.0	DN (mm) 299/250 Tř.160 K Úhel β 154 dh[mm] 20 Materiál kamenina Keramo C sklon [‰] 0.0	DN (mm) 299/250 Tř.160 K Úhel β 154 dh[mm] 20 Materiál kamenina Keramo C sklon [‰] 0.0	DN (mm) 299/250 Tř.160 K Úhel β 154 dh[mm] 20 Materiál kamenina Keramo C sklon [‰] 0.0	DN (mm) 299/250 Tř.160 K Úhel β 154 dh[mm] 20 Materiál kamenina Keramo C sklon [‰] 0.0
2	RŠ3		TBZ-Q PERF250-735 ocel. s PE Kyneta: beton Perfect	DN (mm) 299/250 Tř.160 K Materiál kamenina Keramo C dh[mm] 0 sklon [‰] 0.0	DN (mm) 299/250 Tř.160 K Úhel β 180 dh[mm] 20 Materiál kamenina Keramo C sklon [‰] 0.0	DN (mm) 299/250 Tř.160 K Úhel β 180 dh[mm] 20 Materiál kamenina Keramo C sklon [‰] 0.0	DN (mm) 299/250 Tř.160 K Úhel β 180 dh[mm] 20 Materiál kamenina Keramo C sklon [‰] 0.0	DN (mm) 299/250 Tř.160 K Úhel β 180 dh[mm] 20 Materiál kamenina Keramo C sklon [‰] 0.0	DN (mm) 299/250 Tř.160 K Úhel β 180 dh[mm] 20 Materiál kamenina Keramo C sklon [‰] 0.0
3	RŠ4		TBZ-Q PERF250-735 ocel. s PE Kyneta: beton Perfect	DN (mm) 299/250 Tř.160 K Materiál kamenina Keramo C dh[mm] 0 sklon [‰] 0.0	DN (mm) 299/250 Tř.160 K Úhel β 180 dh[mm] 20 Materiál kamenina Keramo C sklon [‰] 0.0	DN (mm) 299/250 Tř.160 K Úhel β 270 dh[mm] 20 Materiál kamenina Keramo C sklon [‰] 0.0	DN (mm) 186/151 Tř.34 Úhel β 90 dh[mm] 20 Materiál kamenina Keramo C sklon [‰] 0.0	DN (mm) 186/151 Tř.34 Úhel β 90 dh[mm] 20 Materiál kamenina Keramo C sklon [‰] 0.0	DN (mm) 186/151 Tř.34 Úhel β 90 dh[mm] 20 Materiál kamenina Keramo C sklon [‰] 0.0
4	RŠ5		TBZ-Q PERF250-735 ocel. s PE Kyneta: beton Perfect	DN (mm) 299/250 Tř.160 K Materiál kamenina Keramo C dh[mm] 0 sklon [‰] 0.0	DN (mm) 186/151 Tř.34 Úhel β 90 dh[mm] 20 Materiál kamenina Keramo C sklon [‰] 0.0	DN (mm) 186/151 Tř.34 Úhel β 90 dh[mm] 20 Materiál kamenina Keramo C sklon [‰] 0.0	DN (mm) 186/151 Tř.34 Úhel β 90 dh[mm] 20 Materiál kamenina Keramo C sklon [‰] 0.0	DN (mm) 186/151 Tř.34 Úhel β 90 dh[mm] 20 Materiál kamenina Keramo C sklon [‰] 0.0	DN (mm) 186/151 Tř.34 Úhel β 90 dh[mm] 20 Materiál kamenina Keramo C sklon [‰] 0.0
5	RŠ41		TBZ-Q PERF250-735 ocel. s PE Kyneta: beton Perfect	DN (mm) 299/250 Tř.160 K Materiál kamenina Keramo C dh[mm] 0 sklon [‰] 0.0	DN (mm) 299/250 Tř.160 K Úhel β 180 dh[mm] 10 Materiál kamenina Keramo C sklon [‰] 0.0	DN (mm) 299/250 Tř.160 K Úhel β 180 dh[mm] 10 Materiál kamenina Keramo C sklon [‰] 0.0	DN (mm) 299/250 Tř.160 K Úhel β 180 dh[mm] 10 Materiál kamenina Keramo C sklon [‰] 0.0	DN (mm) 299/250 Tř.160 K Úhel β 180 dh[mm] 10 Materiál kamenina Keramo C sklon [‰] 0.0	DN (mm) 299/250 Tř.160 K Úhel β 180 dh[mm] 10 Materiál kamenina Keramo C sklon [‰] 0.0


BETONIKA plus

Pref. kanalizační šachty	Název stavby-objektu	STRANA
 (C) 1996-2010	Projektant	

TABULKA SESTAV ŠACHET


Betonika Plus

Šachta č.1 RŠ2

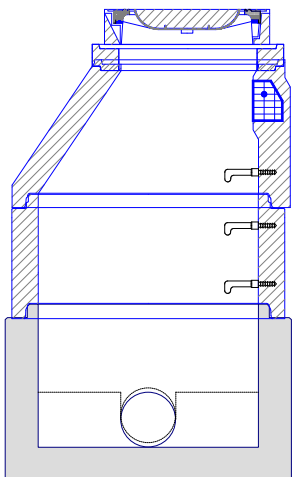


dno TBZ-Q PERF250-735	1
skruž TBS-Q 1000/500/120-SP	1
kónus TBR-Q 600/1000x625/120 S1	
vyr.prst. TBW-Q 100/625/120	1
poklop D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	529.61 m
kóta terénu	531.61 m
rozdíl kót	2.00 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	1.99 m
stavební výška	2.14 m

Šachta č.2 RŠ3

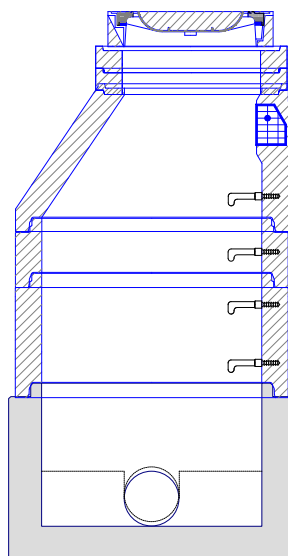


dno TBZ-Q PERF250-735	1
skruž TBS-Q 1000/500/120-SP	1
skruž TBS-Q 1000/250/120-SP	1
kónus TBR-Q 600/1000x625/120 S1	
vyr.prst. TBW-Q 100/625/120	2
poklop D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	3
kóta dna	530.57 m
kóta terénu	532.91 m
rozdíl kót	2.34 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.34 m
stavební výška	2.49 m

Šachta č.3 RŠ4

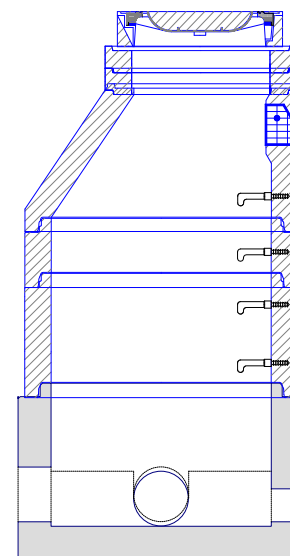


dno TBZ-Q PERF250-735	1
skruž TBS-Q 1000/500/120-SP	1
skruž TBS-Q 1000/250/120-SP	1
kónus TBR-Q 600/1000x625/120 S1	
vyr.prst. TBW-Q 100/625/120	2
poklop D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	3
kóta dna	531.63 m
kóta terénu	533.97 m
rozdíl kót	2.34 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.34 m
stavební výška	2.49 m

Šachta č.4 RŠ5

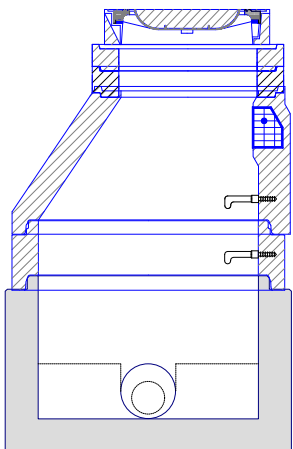

dno TBZ-Q PERF250-735	1
skruž TBS-Q 1000/250/120-SP	1
kónus TBR-Q 600/1000x625/120 S1	
vyr.prst. TBW-Q 120/625/120	1
vyr.prst. TBW-Q 100/625/120	1
poklop D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	532.43 m
kóta terénu	534.29 m
rozdíl kót	1.86 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	1.86 m
stavební výška	2.01 m

Šachta č.5 RŠ41

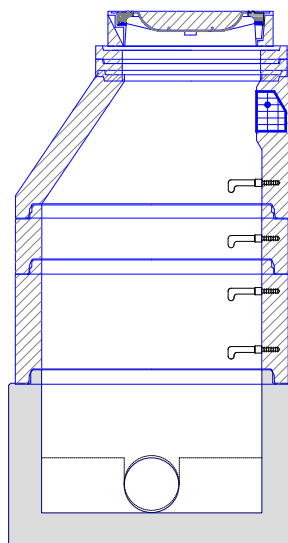

dno TBZ-Q PERF250-735	1
skruž TBS-Q 1000/500/120-SP	1
skruž TBS-Q 1000/250/120-SP	1
kónus TBR-Q 600/1000x625/120 S1	
vyr.prst. TBW-Q 80/625/120	1
vyr.prst. TBW-Q 60/625/120	1
poklop D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	3
kóta dna	531.92 m
kóta terénu	534.20 m
rozdíl kót	2.28 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.28 m
stavební výška	2.43 m

BETONIKA plus

Pref. kanalizační šachty

Název stavby-objektu

STRANA



Projektant

TABULKA ŠACHTOVÝCH POKLOPŮ

Betonika Plus

Poř.	Označení šachty	Třída zatížení	Označení poklopu	Popis poklopu	Úprava kolem poklopu	Výška poklopu [mm]	Počet
1	RŠ2	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400		160	1
2	RŠ3	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400		160	1
3	RŠ4	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400		160	1
4	RŠ5	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400		160	1
5	RŠ41	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400		160	1
	Celkem		D 400 Begu-B-1 D400				5

BETONIKA plus

Pref. kanalizační šachty 	Název stavby-objektu	STRANA
	Projektant	