









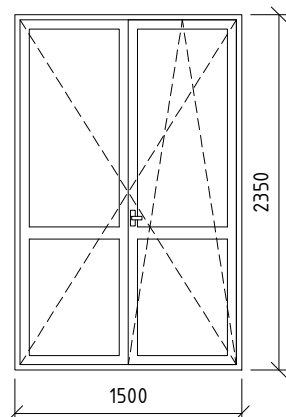






Hlavní projektant:	ing. Pavel Kodýtek	
Odpovědný projektant:	ing. Pavel Kodýtek	
Vypracoval:	ing. Jiří Ťupa, ml.	
Investor:	Městys Chodová Planá, Pohraniční stráž 129, Ch. Planá	
Akce:		
NOVOSTAVBA SENIORSKÝCH BYTŮ A OBJEKTU SOC. SLUŽEB CHODOVÁ PLANÁ – ETAPA I.		
180103	parc. č. 3410/3, 31410/15–18, k.ú. Chodová Planá, Plzeňský kraj	Datum: 01–2019
		Stupeň PD: DPS
Příloha: VÝPIS OKEN A DVEŘÍ		Označení přílohy: D.1.1.13



- Počty a přesné rozměry je nutné ověřit dodavatelem výplní při objednávce.
- V rámci objednávky je možné upravit, jednotlivé parametry, ovšem pouze po dohodě s projektantem, o tomto bude proveden zápis do SD.
- Není-li v projektové dokumentaci, ve smlouvě o dílo a navazující smluvní dokumentaci, popř. nabídce zhotovitele předmět a kvalita díla nesporně stanovena, v případě pochybností platí, že veškeré práce a dodávky mají být realizovány dle vyhlášky o obecně technických požadavcích na výstavbu (OTP), technických norem platných v daném státě a podmínek pro použití běžných materiálů, výrobků, konstrukcí a systémů tuzemské provenience, zaručujících jejich vlastnosti na základě platných zkušebních norem a stavebního zákona.

Ozn.	Rozměr a otevírání	Popis	Ks
01a		- Okno dvoukřídlé otvíravé a sklápěcí - Rám okna bude odsazen o 150 mm od vnější hrany zdiva - Členění dle nákresu, okno musí umožňovat řízenou mikroventilaci - Povrchová úprava rámu: z vnější i vnitřní strany bílý profil - Rám okna plastový, min. 6 komorový systém, tloušťka rámu 74 mm - Těsnění 3-násobné, šedé - $U_{w,max}= 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$, ($U_{g,max}= 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_{f,max}= 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$) - Index vzduchové neprůzvučnosti 32 dB - Rám i křídlo vyztuženo oc. profilem tl. min. 1,5 mm - Kování s protikorozní úpravou pokovením - Viditelné kování s plastovými krytkami odstín bílá - Zasklení izolační dvojsklo plněné argonem, sklo obyčejné čiré 4-16-4 - Vnitřní distanční rámeček - plastový - Otevírání okna ve výšce max. 1,1 m - Vnitřní hliníkové žaluzie horizontální š. 25 mm, bílé	4
01b		- Okno dvoukřídlé otvíravé a sklápěcí - Rám okna bude odsazen o 150 mm od vnější hrany zdiva - Členění dle nákresu, okno musí umožňovat řízenou mikroventilaci - Povrchová úprava rámu: z vnější i vnitřní strany bílý profil - Rám okna plastový, min. 6 komorový systém, tloušťka rámu 74 mm - Těsnění 3-násobné, šedé - $U_{w,max}= 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$, ($U_{g,max}= 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_{f,max}= 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$) - Index vzduchové neprůzvučnosti 32 dB - Rám i křídlo vyztuženo oc. profilem tl. min. 1,5 mm - Kování s protikorozní úpravou pokovením - Viditelné kování s plastovými krytkami odstín bílá - Zasklení izolační dvojsklo plněné argonem, sklo obyčejné čiré 4-16-4 - Vnitřní distanční rámeček - plastový - Otevírání okna ve výšce max. 1,6 m - Vnitřní hliníkové žaluzie horizontální š. 25 mm, bílé	3
02a		- Okno jednokřídlé otvíravé a sklápěcí - Rám okna bude odsazen o 150 mm od vnější hrany zdiva - Členění dle nákresu, okno musí umožňovat řízenou mikroventilaci - Povrchová úprava rámu: z vnější i vnitřní strany bílý profil - Rám okna plastový, min. 6 komorový systém, tloušťka rámu 74 mm - Těsnění 3-násobné, šedé - $U_{w,max}= 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$, ($U_{g,max}= 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_{f,max}= 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$) - Index vzduchové neprůzvučnosti 32 dB - Rám i křídlo vyztuženo oc. profilem tl. min. 1,5 mm - Kování s protikorozní úpravou pokovením - Viditelné kování s plastovými krytkami odstín bílá - Zasklení izolační dvojsklo plněné argonem, sklo obyčejné čiré 4-16-4 - Vnitřní distanční rámeček - plastový - Otevírání okna ve výšce max. 1,1 m - Vnitřní hliníkové žaluzie horizontální š. 25 mm, bílé	2

Ozn.	Rozměr a otevírání	Popis	Ks
02b		- Okno jednokřídlé otvíravé a sklápěcí - Rám okna bude odsazen o 150 mm od vnější hrany zdiva - Členění dle nákresu, okno musí umožňovat řízenou mikroventilaci - Povrchová úprava rámu: z vnější i vnitřní strany bílý profil - Rám okna plastový, min. 6 komorový systém, tloušťka rámu 74 mm - Těsnění 3-násobné, šedé - $U_{w,max} = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$, $(U_{g,max} = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}, U_{f,max} = 1,5 \text{ W/m}^2\text{K})$ - Index vzduchové neprůzvučnosti 32 dB - Rám i křídlo vyztuženo oc. profilem tl. min. 1,5 mm - Kování s protikorozi úpravou pokovením - Viditelné kování s plastovými krytkami odstín bílá - Zasklení izolační dvojsklo plněné argonem, sklo obyčejné čiré 4-16-4 - Vnitřní distanční rámeček - plastový - Otevírání okna ve výšce max. 1,1 m - Vnitřní hliníkové žaluzie horizontální š. 25 mm, bílé	2
02c		- Okno jednokřídlé otvíravé a sklápěcí - Rám okna bude odsazen o 150 mm od vnější hrany zdiva - Členění dle nákresu, okno musí umožňovat řízenou mikroventilaci - Povrchová úprava rámu: z vnější i vnitřní strany bílý profil - Rám okna plastový, min. 6 komorový systém, tloušťka rámu 74 mm - Těsnění 3-násobné, šedé - $U_{w,max} = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$, $(U_{g,max} = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}, U_{f,max} = 1,5 \text{ W/m}^2\text{K})$ - Index vzduchové neprůzvučnosti 32 dB - Rám i křídlo vyztuženo oc. profilem tl. min. 1,5 mm - Kování s protikorozi úpravou pokovením - Viditelné kování s plastovými krytkami odstín bílá - Zasklení izolační dvojsklo plněné argonem, sklo obyčejné čiré 4-16-4 - Vnitřní distanční rámeček - plastový - Otevírání okna ve výšce max. 1,6 m - Vnitřní hliníkové žaluzie horizontální š. 25 mm, bílé	2
02d		- Okno jednokřídlé otvíravé a sklápěcí - Rám okna bude odsazen o 150 mm od vnější hrany zdiva - Členění dle nákresu, okno musí umožňovat řízenou mikroventilaci - Povrchová úprava rámu: z vnější i vnitřní strany bílý profil - Rám okna plastový, min. 6 komorový systém, tloušťka rámu 74 mm - Těsnění 3-násobné, šedé - $U_{w,max} = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$, $(U_{g,max} = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}, U_{f,max} = 1,5 \text{ W/m}^2\text{K})$ - Index vzduchové neprůzvučnosti 32 dB - Rám i křídlo vyztuženo oc. profilem tl. min. 1,5 mm - Kování s protikorozi úpravou pokovením - Viditelné kování s plastovými krytkami odstín bílá - Zasklení izolační dvojsklo plněné argonem, sklo obyčejné čiré 4-16-4 - Vnitřní distanční rámeček - plastový - Otevírání okna ve výšce max. 1,6 m - Vnitřní hliníkové žaluzie horizontální š. 25 mm, bílé	2
03a		- Okno jednokřídlé otvíravé a sklápěcí - Rám okna bude odsazen o 150 mm od vnější hrany zdiva - Členění dle nákresu, okno musí umožňovat řízenou mikroventilaci - Povrchová úprava rámu: z vnější i vnitřní strany bílý profil - Rám okna plastový, min. 6 komorový systém, tloušťka rámu 74 mm - Těsnění 3-násobné, šedé - $U_{w,max} = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$, $(U_{g,max} = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}, U_{f,max} = 1,5 \text{ W/m}^2\text{K})$ - Index vzduchové neprůzvučnosti 32 dB - Rám i křídlo vyztuženo oc. profilem tl. min. 1,5 mm - Kování s protikorozi úpravou pokovením - Viditelné kování s plastovými krytkami odstín bílá - Zasklení izolační dvojsklo plněné argonem, vnitřní sklo kůra, vnější obyčejné čiré 4-16-4 - Vnitřní distanční rámeček - plastový - Otevírání okna pákovým ovládáním ve výšce max. 1,1 m	2




Ozn.	Rozměr a otevírání	Popis	Ks
03b		- Okno jednokřídlé otvíravé a sklápěcí - Rám okna bude odsazen o 150 mm od vnější hrany zdiva - Členění dle nákresu, okno musí umožňovat řízenou mikroventilaci - Povrchová úprava rámu: z vnější i vnitřní strany bílý profil - Rám okna plastový, min. 6 komorový systém, tloušťka rámu 74 mm - Těsnění 3-násobné, šedé - $U_{w,max} = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$, ($U_{g,max} = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_{f,max} = 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$) - Index vzduchové neprůzvučnosti 32 dB - Rám i křídlo vyztuženo oc. profilem tl. min. 1,5 mm - Kování s protikorozií úpravou pokovením - Viditelné kování s plastovými krytkami odstín bílá - Zasklení izolační dvojsklo plněné argonem, vnitřní sklo kůra, vnější obyčejné čiré 4-16-4 - Vnitřní distanční rámeček - plastový - Otevírání okna pákovým ovládáním ve výšce max. 1,1 m	2
03c		- Okno jednokřídlé otvíravé a sklápěcí - Rám okna bude odsazen o 150 mm od vnější hrany zdiva - Členění dle nákresu, okno musí umožňovat řízenou mikroventilaci - Povrchová úprava rámu: z vnější i vnitřní strany bílý profil - Rám okna plastový, min. 6 komorový systém, tloušťka rámu 74 mm - Těsnění 3-násobné, šedé - $U_{w,max} = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$, ($U_{g,max} = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_{f,max} = 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$) - Index vzduchové neprůzvučnosti 32 dB - Rám i křídlo vyztuženo oc. profilem tl. min. 1,5 mm - Kování s protikorozií úpravou pokovením - Viditelné kování s plastovými krytkami odstín bílá - Zasklení izolační dvojsklo plněné argonem, vnitřní sklo kůra, vnější obyčejné čiré 4-16-4 - Vnitřní distanční rámeček - plastový	2
03d		- Okno jednokřídlé otvíravé a sklápěcí - Rám okna bude odsazen o 150 mm od vnější hrany zdiva - Členění dle nákresu, okno musí umožňovat řízenou mikroventilaci - Povrchová úprava rámu: z vnější i vnitřní strany bílý profil - Rám okna plastový, min. 6 komorový systém, tloušťka rámu 74 mm - Těsnění 3-násobné, šedé - $U_{w,max} = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$, ($U_{g,max} = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_{f,max} = 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$) - Index vzduchové neprůzvučnosti 32 dB - Rám i křídlo vyztuženo oc. profilem tl. min. 1,5 mm - Kování s protikorozií úpravou pokovením - Viditelné kování s plastovými krytkami odstín bílá - Zasklení izolační dvojsklo plněné argonem, vnitřní sklo kůra, vnější obyčejné čiré 4-16-4 - Vnitřní distanční rámeček - plastový	2
04		- Balkonové dveře dvoukřídlé otvíravé a sklápěcí - Rám okna bude odsazen o 150 mm od vnější hrany zdiva - Členění dle nákresu, okno musí umožňovat řízenou mikroventilaci - Povrchová úprava rámu: z vnější i vnitřní strany bílý profil - Rám okna plastový, min. 6 komorový systém, tloušťka rámu 74 mm - Těsnění 3-násobné, šedé - $U_{w,max} = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$, ($U_{g,max} = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_{f,max} = 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$) - Index vzduchové neprůzvučnosti 32 dB - Rám i křídlo vyztuženo oc. profilem tl. min. 1,5 mm - Kování s protikorozií úpravou pokovením - Viditelné kování s plastovými krytkami odstín bílá - Zasklení izolační dvojsklo plněné argonem, sklo obyčejné čiré 4-16-4 - Vnitřní distanční rámeček - plastový - Vnitřní hliníkové žaluzie horizontální š. 25 mm, bílé	2

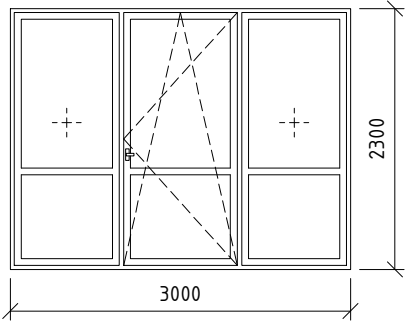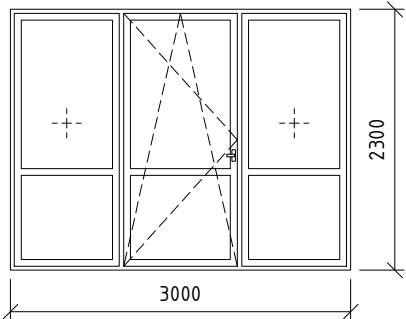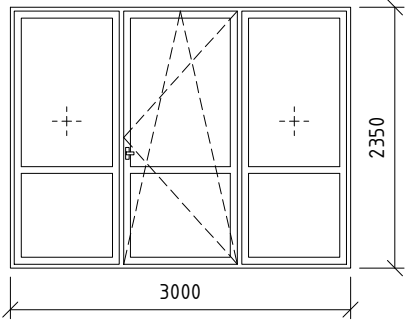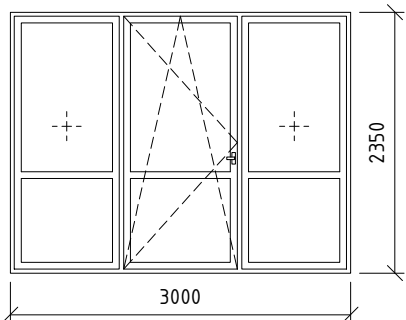Ozn.	Rozměr a otevírání	Popis	Ks
05a		- Francouzské okno trojkřídlé, krajní křídla fixní, středové křídlo otvíravé a sklápěcí pravé - Rám okna bude odsazen o 150 mm od vnější hrany zdiva - Členění dle nákresu, okno musí umožňovat řízenou mikroventilaci - Povrchová úprava rámu: z vnější i vnitřní strany bílý profil - Rám okna plastový, min. 6 komorový systém, tloušťka rámu 74 mm - Těsnění 3-násobné, šedé - $U_{w,max} = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$, ($U_{g,max} = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_{f,max} = 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$) - Index vzduchové neprůzvučnosti 32 dB - Rám i křídlo vyztuženo oc. profilem tl. min. 1,5 mm - Kování s protikorozií úpravou pokovením - Viditelné kování s plastovými krytkami odstín bílá - Zasklení izolační dvojsklo plněné argonem, sklo obyčejné čiré 4-16-4 - Vnitřní distanční rámeček - plastový - Otevírání okna ve výšce max. 1,1 m - Vnitřní hliníkové žaluzie horizontální š. 25 mm, bílé	2
05b		- Francouzské okno trojkřídlé, krajní křídla fixní, středové křídlo otvíravé a sklápěcí levé - Rám okna bude odsazen o 150 mm od vnější hrany zdiva - Členění dle nákresu, okno musí umožňovat řízenou mikroventilaci - Povrchová úprava rámu: z vnější i vnitřní strany bílý profil - Rám okna plastový, min. 6 komorový systém, tloušťka rámu 74 mm - Těsnění 3-násobné, šedé - $U_{w,max} = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$, ($U_{g,max} = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_{f,max} = 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$) - Index vzduchové neprůzvučnosti 32 dB - Rám i křídlo vyztuženo oc. profilem tl. min. 1,5 mm - Kování s protikorozií úpravou pokovením - Viditelné kování s plastovými krytkami odstín bílá - Zasklení izolační dvojsklo plněné argonem, sklo obyčejné čiré 4-16-4 - Vnitřní distanční rámeček - plastový - Otevírání okna ve výšce max. 1,1 m - Vnitřní hliníkové žaluzie horizontální š. 25 mm, bílé	2
06a		- Francouzské okno trojkřídlé, krajní křídla fixní, středové křídlo otvíravé a sklápěcí pravé - Rám okna bude odsazen o 150 mm od vnější hrany zdiva - Členění dle nákresu, okno musí umožňovat řízenou mikroventilaci - Povrchová úprava rámu: z vnější i vnitřní strany bílý profil - Rám okna plastový, min. 6 komorový systém, tloušťka rámu 74 mm - Těsnění 3-násobné, šedé - $U_{w,max} = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$, ($U_{g,max} = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_{f,max} = 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$) - Index vzduchové neprůzvučnosti 32 dB - Rám i křídlo vyztuženo oc. profilem tl. min. 1,5 mm - Kování s protikorozií úpravou pokovením - Viditelné kování s plastovými krytkami odstín bílá - Zasklení izolační dvojsklo plněné argonem, sklo obyčejné čiré 4-16-4 - Vnitřní distanční rámeček - plastový - Vnitřní hliníkové žaluzie horizontální š. 25 mm, bílé	2
06b		- Francouzské okno trojkřídlé, krajní křídla fixní, středové křídlo otvíravé a sklápěcí levé - Rám okna bude odsazen o 150 mm od vnější hrany zdiva - Členění dle nákresu, okno musí umožňovat řízenou mikroventilaci - Povrchová úprava rámu: z vnější i vnitřní strany bílý profil - Rám okna plastový, min. 6 komorový systém, tloušťka rámu 74 mm - Těsnění 3-násobné, šedé - $U_{w,max} = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$, ($U_{g,max} = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_{f,max} = 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$) - Index vzduchové neprůzvučnosti 32 dB - Rám i křídlo vyztuženo oc. profilem tl. min. 1,5 mm - Kování s protikorozií úpravou pokovením - Viditelné kování s plastovými krytkami odstín bílá - Zasklení izolační dvojsklo plněné argonem, sklo obyčejné čiré 4-16-4 - Vnitřní distanční rámeček - plastový - Vnitřní hliníkové žaluzie horizontální š. 25 mm, bílé	2


Ozn.	Rozměr a otevírání	Popis	Ks
07		- Okno dvoukřídle otvíravé a sklápěcí - Rám okna bude odsazen o 150 mm od vnější hrany zdiva - Členění dle nákresu, okno musí umožňovat řízenou mikroventilaci - Povrchová úprava rámů: z vnější i vnitřní strany bílý profil - Rám okna plastový, min. 6 komorový systém, tloušťka rámu 74 mm - Těsnění 3-násobné, šedé - $U_{w,max}= 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$, ($U_{g,max}= 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_{f,max}= 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$) - Index vzduchové neprůzvučnosti 32 dB - Rám i křídlo vyztuženo oc. profilem tl. min. 1,5 mm - Kování s protikorozi úpravou pokovením - Viditelné kování s plastovými krytkami odstín bílá - Zasklení izolační dvojsklo plněné argonem, sklo obyčejné čiré 4-16-4 - Vnitřní distanční rámeček - plastový	1
013		- Okno jednokřídle otvíravé a sklápěcí - Rám okna bude odsazen o 150 mm od vnější hrany zdiva - Členění dle nákresu, okno musí umožňovat řízenou mikroventilaci - Povrchová úprava rámů: z vnější i vnitřní strany bílý profil - Rám okna plastový, min. 6 komorový systém, tloušťka rámu 74 mm - Těsnění 3-násobné, šedé - $U_{w,max}= 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$, ($U_{g,max}= 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_{f,max}= 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$) - Index vzduchové neprůzvučnosti 32 dB - Rám i křídlo vyztuženo oc. profilem tl. min. 1,5 mm - Kování s protikorozi úpravou pokovením - Viditelné kování s plastovými krytkami odstín bílá - Zasklení izolační dvojsklo plněné argonem, vnitřní sklo kůra, vnější obyčejné čiré 4-16-4 - Vnitřní distanční rámeček - plastový	2

- Počty a přesné rozměry je nutné ověřit dodavatelem výplní při objednávce.
- V rámci objednávky je možné upravit, jednotlivé parametry, ovšem pouze po dohodě s projektantem, o tomto bude proveden zápis do SD.
- Požadavky na požární odolnost výplní jsou značeny na výkrese.
- Není-li v projektové dokumentaci, ve smlouvě o dílo a navazující smluvní dokumentaci, popř. nabídce zhotovitele předmět a kvalita díla nesporně stanovena, v případě pochybností platí, že veškeré práce a dodávky mají být realizovány dle vyhlášky o obecně technických požadavcích na výstavbu (OTP), technických norem platných v daném státě a podmínek pro použití běžných materiálů, výrobků, konstrukcí a systémů tuzemské provenience, zaručujících jejich vlastnosti na základě platných zkušebních norem a stavebního zákona.

Výpis dveří vnějších

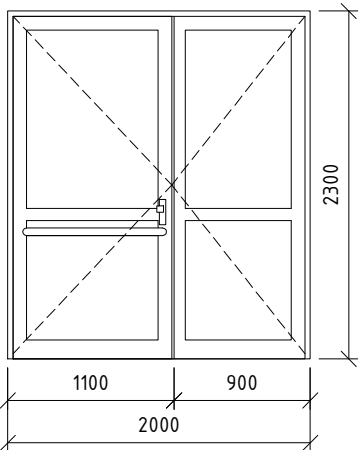Ozn.		Popis	celk.
D1		- Plastové dveře dvoukřídlé, částečně prosklené - Čistá šířka otvíravého křídla bude min. 900 mm - Rám dveří bude odsazen o 150 mm od vnější hrany zdiva - $U_{w,max} = 1,7 \text{ W/m}^2\text{K}$, ($U_{g,max} = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_{f,max} = 1,8 \text{ W/m}^2\text{K}$) - Povrchová úprava rámu: z vnější i vnitřní strany bílý profil - Rám dveří plastový, min. 6 komorový systém, tloušťka rámu 82 mm - Těsnění 2-násobné, šedé - Výplň PUR panel tl. 24 mm ($U_{g,max} = 1,14 \text{ W/m}^2\text{K}$) - Zasklení izolační dvojsklo plněné argonem, sklo čiré 4-16-4 - Vnitřní distanční rámeček - plastový - Index vzduchové neprůzvučnosti 32 dB - Rám i křídlo vyztuženo oc. profilem tl. min. 1,5 mm - Kování s protikorozní úpravou pokovením - Viditelné kování s plastovými krytkami odstín bílá - Práh kombinovaný hliníkový v. 20 mm - Zámek válečkový, vložka s třídou bezpečnosti 3 - Kování chromové - koule - klika ve výšce max. 1000 mm - Otvírané křídlo musí být opatřené na straně opačné než jsou závěsy vodorovným madlem ve výšce 850 mm přes celou šířku křídla	1
D2		- Hliníkové dveře jednokřídlé, levé, plné - Rám dveří bude odsazen o 150 mm od vnější hrany zdiva - $U_{w,max} = 1,7 \text{ W/m}^2\text{K}$, ($U_{g,max} = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_{f,max} = 1,8 \text{ W/m}^2\text{K}$) - Požární odolnost EW15DP1-C - Povrchová úprava rámu: z vnější i vnitřní strany bílý profil - Rám dveří hliníkový, min. 3 komorový systém, tloušťka rámu 78 mm - Těsnění 2-násobné, šedé - Výplň panel tl. 24 mm - Index vzduchové neprůzvučnosti 32 dB - Kování s protikorozní úpravou pokovením - Práh kombinovaný hliníkový v. 20 mm - Zámek válečkový, vložka s třídou bezpečnosti 3 - Kování chromové - koule - klika ve výšce max. 1000 mm	1
D3		- Hliníkové dveře jednokřídlé, pravé, plné - Rám dveří bude odsazen o 150 mm od vnější hrany zdiva - $U_{w,max} = 1,7 \text{ W/m}^2\text{K}$, ($U_{g,max} = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_{f,max} = 1,8 \text{ W/m}^2\text{K}$) - Požární odolnost - bez požadavků - Povrchová úprava rámu: z vnější i vnitřní strany bílý profil - Rám dveří hliníkový, min. 3 komorový systém, tloušťka rámu 78 mm - Těsnění 2-násobné, šedé - Výplň panel tl. 24 mm - Index vzduchové neprůzvučnosti 32 dB - Kování s protikorozní úpravou pokovením - Práh kombinovaný hliníkový v. 20 mm - Zámek válečkový, vložka s třídou bezpečnosti 3 - Kování chromové - koule - klika ve výšce max. 1000 mm	1

Výpis dveří vnitřních plastových

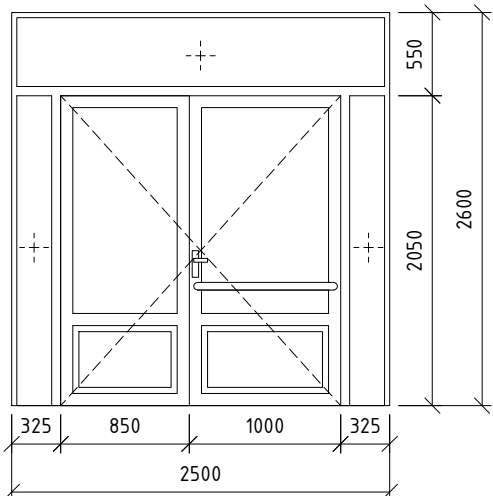Ozn.		Popis	celk.
D4		- Plastové dveře dvoukřídlé, částečně prosklené - Čistá šířka hlavního otevíravého křídla bude min. 900 mm - Povrchová úprava rámu: z vnější i vnitřní strany bílý profil - Rám dveří plastový, tloušťka rámu 82 mm - Těsnění 2-násobné, šedé - Výplň PUR panel tl. 24 mm ($U_{g,max}= 1,14 \text{ W/m}^2\text{K}$) - Zasklení od výšky min. 400 mm - Zasklení izolační dvojsklo plněné argonem, sklo čiré 4-16-4 - Rám i křídlo vyztuženo oc. profilem tl. min. 1,5 mm - Kování s protikorozní úpravou pokovením - Viditelné kování s plastovými krytkami odstín bílá - Práh kombinovaný hliníkový v. 20 mm - Kování chromové - klika - klika ve výšce max. 1000 mm - Otvírané křídlo musí být opatřené na straně opačné než jsou závěsy vodorovným madlem ve výšce 850 mm přes celou šířku křídla	1

Výpis dveří vnitřních

Větrací mřížky osadit dle části VZT a PBR, ve výpisu neřešeno !!

Ozn.		Popis	ks		celk.
			L	P	
D5	900x1970	Typ: Dýhované dveře vnitřní plné Barva: dub / buk Zárubeň: Ocelová - hnědý nátěr Kování: Chromové - koule - klika Zámek: Cylindrická vložka P.O.: EW 15 DP3 Madlo: popis viz TZ - dveře do bytu	2	2	4
D6	900x1970	Typ: Dýhované dveře vnitřní plné Barva: dub / buk Zárubeň: Obložková - dub / buk Kování: Chromové - klika - klika Zámek: Sada pro WC a koupelnu Madlo: popis viz. TZ	2	2	4
D7	900x1970	Typ: Dýhované dveře vnitřní prosklené 2/3 Zasklení: sklo 2/3 čiré vzor kůra s bezp. fólií Barva: dub / buk Zárubeň: Obložková - dub / buk Kování: Chromové - klika - klika Zámek: Dozický Madlo: popis viz. TZ	2	2	4
D8	900x1970	Typ: Dýhované dveře vnitřní plné Barva: dub / buk Zárubeň: Ocelová - hnědý nátěr Kování: Chromové - koule - klika Zámek: Cylindrická vložka P.O.: EW 15 DP3	2	2	4
D9	800x1970	Typ: Dýhované dveře vnitřní plné Barva: dub / buk Zárubeň: Obložková - dub / buk Kování: Chromové - klika - klika Zámek: Sada pro WC a koupelnu	2	2	4
D10	800x1970	Typ: Dýhované dveře vnitřní prosklené 2/3 Zasklení: sklo 2/3 čiré vzor kůra s bezp. fólií Barva: dub / buk Zárubeň: Obložková - dub / buk Kování: Chromové - klika - klika Zámek: Dozický	4	4	8
D11	700x1970	Typ: Dýhované dveře vnitřní plné Barva: dub / buk Zárubeň: Obložková - dub / buk Kování: Chromové - klika - klika Zámek: Dozický	2	2	4