

TABULKA ŠACHET										Šachtové dílce					Betonika Plus			
Poř.	Označení šachty	Kóta terénu	Umístění	Kóta poklopu	Kóta dna vývodu	Kóta dna	Výška šachty	Vyrovnávací prstenec pro poklop šachty	Počet	Šachtový kónus zákrytová deska	Počet	Šachtová skruž	Počet	Stupadla	Šachtové dno uložení dna	Počet		
		[m n.m.]		[m n.m.]	[m n.m.]	[m n.m.]	[m]											
1	DŠ 5	526.50	vozovka h = 0.0 m	526.50	524.80	524.80	1.70	TBW-Q 60/625/120	1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 1000/250/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF250-735 podkladový beton těsnění pro DN 1000	1 2		
2	DŠ 6	526.55	vozovka h = 0.0 m	526.54	524.90	524.90	1.64			TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 1000/250/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF250-735 podkladový beton těsnění pro DN 1000	1 2		
3	DŠ 7	526.73	vozovka h = 0.0 m	526.73	525.10	525.10	1.63	TBW-Q 120/625/120	2	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1			ocel. s PE	TBZ-Q PERF250-735 podkladový beton těsnění pro DN 1000	1 1		
4	DŠ 8	527.66	vozovka h = 0.0 m	527.65	525.66	525.66	1.99	TBW-Q 100/625/120	1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 1000/500/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF250-735 podkladový beton těsnění pro DN 1000	1 2		
5	DŠ 9	528.63	vozovka h = 0.0 m	528.62	526.63	526.63	1.99	TBW-Q 100/625/120	1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 1000/500/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF250-735 podkladový beton těsnění pro DN 1000	1 2		
6	DŠ 10	529.35	vozovka h = 0.0 m	529.35	527.35	527.35	2.00	TBW-Q 100/625/120 TBW-Q 60/625/120	1 1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 1000/500/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF200-685 podkladový beton těsnění pro DN 1000	1 2		
7	DŠ 11	530.15	vozovka h = 0.0 m	530.15	527.50	527.50	2.65	TBW-Q 60/625/120	1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 1000/250/120-SP TBS-Q 1000/1000/120-SP	1 1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF200-685 podkladový beton těsnění pro DN 1000	1 3		
8	DŠ 51	526.49	vozovka h = 0.0 m	526.49	525.15	525.15	1.34			TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1			ocel. s PE	TBZ-Q PERF200-685 pískový podklad těsnění pro DN 1000	1 1		

BETONIKA plus

TABULKA ŠACHET				Šachtové dílce							Betonika Plus					
Poř.	Označení šachty	Kóta terénu	Umístění	Kóta poklopu	Kóta dna vývodu	Kóta dna	Výška šachty	Vyrovnávací prstenec pro poklop šachty	Počet	Šachtový kónus zákrytová deska	Počet	Šachtová skruž	Počet	Stupadla	Šachtové dno uložení dna	Počet
		[m n.m.]		[m n.m.]	[m n.m.]	[m n.m.]	[m]									
9	DŠ 52	527.82	vozovka h = 0.0 m	527.82	525.84	525.84	1.98	TBW-Q 80/625/120 TBW-Q 60/625/120	1 1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 1000/500/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF200-685 podkladový beton těsnění pro DN 1000	1 2
10	DŠ 101	529.40	vozovka h = 0.0 m	529.40	527.82	527.82	1.58	TBW-Q 40/625/120	1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 1000/250/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF150-635 podkladový beton těsnění pro DN 1000	1 2
	Celkem							TBW-Q 120/625/120 TBW-Q 100/625/120 TBW-Q 80/625/120 TBW-Q 60/625/120 TBW-Q 40/625/120	2 3 1 4 1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	10	TBS-Q 1000/250/120-SP TBS-Q 1000/500/120-SP TBS-Q 1000/1000/120-SP	4 4 1		TBZ-Q PERF150-635 TBZ-Q PERF200-685 TBZ-Q PERF250-735 těsnění pro DN 1000	1 4 5 19

BETONIKA plus

Pref. kanalizační šachty  (C) 1996-2010	Název stavby-objektu	STRANA
	Projektant	

TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN

Betonika Plus

Poř.	Označení šachty	Schémat. značka	Označení dna Stupadla	Vývod		Hlavní přívod		1.vedlejší přívod		2.vedlejší přívod		3.vedlejší přívod		4.vedlejší přívod	
1	DŠ 5		TBZ-Q PERF250-735	DN (mm)	280/250 SN 8	DN (mm)	280/250 SN 8	DN (mm)	225/200 SN 8	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PP UR 2 něm.	Úhel β	180	Úhel β	135	Úhel β		Úhel β		Úhel β	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton Perfect	sklon [‰]	0.0	Materiál	PP UR 2 něm.	Materiál	PP UR 2 něm.	Materiál		Materiál		Materiál	
						sklon [‰]	0.0	sklon [‰]	0.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
2	DŠ 6		TBZ-Q PERF250-735	DN (mm)	250	DN (mm)	250/226 SN 8	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PVC-korug.vložka	Úhel β	135	Úhel β		Úhel β		Úhel β		Úhel β	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton Perfect	sklon [‰]	0.0	Materiál	PVC UR 1 skand.	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
						sklon [‰]	0.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
3	DŠ 7		TBZ-Q PERF250-735	DN (mm)	280/250 SN 8	DN (mm)	280/250 SN 8	DN (mm)	225/200 SN 8	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PP UR 2 něm.	Úhel β	180	Úhel β	270	Úhel β		Úhel β		Úhel β	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton Perfect	sklon [‰]	0.0	Materiál	PP UR 2 něm.	Materiál	PP UR 2 něm.	Materiál		Materiál		Materiál	
						sklon [‰]	0.0	sklon [‰]	0.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
4	DŠ 8		TBZ-Q PERF250-735	DN (mm)	280/250 SN 8	DN (mm)	280/250 SN 8	DN (mm)	170/150 SN 8	DN (mm)	170/150 SN 8	DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PP UR 2 něm.	Úhel β	180	Úhel β	253	Úhel β	92	Úhel β		Úhel β	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]	10	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]	
			beton Perfect	sklon [‰]	0.0	Materiál	PP UR 2 něm.	Materiál	PP UR 2 něm.	Materiál	PP UR 2 něm.	Materiál		Materiál	
						sklon [‰]	0.0	sklon [‰]	0.0	sklon [‰]	0.0	sklon [‰]		sklon [‰]	
5	DŠ 9		TBZ-Q PERF250-735	DN (mm)	280/250 SN 8	DN (mm)	225/200 SN 8	DN (mm)	170/150 SN 8	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PP UR 2 něm.	Úhel β	180	Úhel β	270	Úhel β		Úhel β		Úhel β	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton Perfect	sklon [‰]	0.0	Materiál	PP UR 2 něm.	Materiál	PP UR 2 něm.	Materiál		Materiál		Materiál	
						sklon [‰]	0.0	sklon [‰]	0.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
6	DŠ 10		TBZ-Q PERF200-685	DN (mm)	225/200 SN 8	DN (mm)	225/200 SN 8	DN (mm)	170/150 SN 8	DN (mm)	170/150 SN 8	DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PP UR 2 něm.	Úhel β	268	Úhel β	136	Úhel β	172	Úhel β		Úhel β	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]	10	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]	
			beton Perfect	sklon [‰]	0.0	Materiál	PP UR 2 něm.	Materiál	PP UR 2 něm.	Materiál	PP UR 2 něm.	Materiál		Materiál	
						sklon [‰]	0.0	sklon [‰]	0.0	sklon [‰]	0.0	sklon [‰]		sklon [‰]	
7	DŠ 11		TBZ-Q PERF200-685	DN (mm)	225/200 SN 8	DN (mm)	170/150 SN 8	DN (mm)	170/150 SN 8	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PP UR 2 něm.	Úhel β	180	Úhel β	116	Úhel β		Úhel β		Úhel β	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton Perfect	sklon [‰]	0.0	Materiál	PP UR 2 něm.	Materiál	PP UR 2 něm.	Materiál		Materiál		Materiál	
						sklon [‰]	0.0	sklon [‰]	0.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
8	DŠ 51		TBZ-Q PERF200-685	DN (mm)	225/200 SN 8	DN (mm)	225/200 SN 8	DN (mm)	170/150 SN 8	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PP UR 2 něm.	Úhel β	180	Úhel β	270	Úhel β		Úhel β		Úhel β	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton Perfect	sklon [‰]	0.0	Materiál	PP UR 2 něm.	Materiál	PP UR 2 něm.	Materiál		Materiál		Materiál	
						sklon [‰]	0.0	sklon [‰]	0.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	

BETONIKA plus

Pref. kanalizační šachty



Název stavby-objektu

Projektant

STRANA

TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN

Betonika Plus

Poř.	Označení šachty	Schémat. značka	Označení dna Stupadla	Vývod		Hlavní přívod		1.vedlejší přívod		2.vedlejší přívod		3.vedlejší přívod		4.vedlejší přívod	
9	DŠ 52		TBZ-Q PERF200-685	DN (mm)	225/200 SN 8	DN (mm)	170/150 SN 8	DN (mm)	170/150 SN 8	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PP UR 2 něm.	Úhel β	180	Úhel β	225	Úhel β		Úhel β		Úhel β	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton Perfect	sklon [‰]	0.0	Materiál	PP UR 2 něm.	Materiál	PP UR 2 něm.	Materiál		Materiál		Materiál	
						sklon [‰]	0.0	sklon [‰]	0.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
10	DŠ 101		TBZ-Q PERF150-635	DN (mm)	170/150 SN 8	DN (mm)	170/150 SN 8	DN (mm)	170/150 SN 8	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PP UR 2 něm.	Úhel β	186	Úhel β	270	Úhel β		Úhel β		Úhel β	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton Perfect	sklon [‰]	0.0	Materiál	PP UR 2 něm.	Materiál	PP UR 2 něm.	Materiál		Materiál		Materiál	
						sklon [‰]	0.0	sklon [‰]	0.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	

BETONIKA plus

Pref. kanalizační šachty



Název stavby-objektu


Projektant

STRANA

TABULKA SESTAV ŠACHET


Betonika Plus

Šachta č.1 DŠ 5

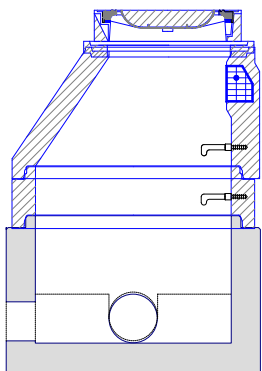


dno TBZ-Q PERF250-735	1
skruž TBS-Q 1000/250/120-SP	1
kónus TBR-Q 600/1000x625/120 S1	
vyr.prst. TBW-Q 60/625/120	1
poklop D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	524.80 m
kóta terénu	526.50 m
rozdíl kót	1.70 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	1.70 m
stavební výška	1.85 m

Šachta č.2 DŠ 6

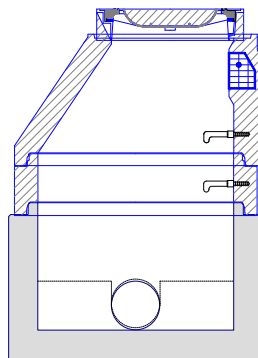


dno TBZ-Q PERF250-735	1
skruž TBS-Q 1000/250/120-SP	1
kónus TBR-Q 600/1000x625/120 S1	
poklop D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	524.90 m
kóta terénu	526.55 m
rozdíl kót	1.65 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	1.64 m
stavební výška	1.79 m

Šachta č.3 DŠ 7

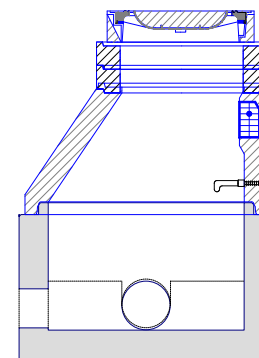


dno TBZ-Q PERF250-735	1
kónus TBR-Q 600/1000x625/120 S1	
vyr.prst. TBW-Q 120/625/120	2
poklop D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	1
kóta dna	525.10 m
kóta terénu	526.73 m
rozdíl kót	1.63 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	1.63 m
stavební výška	1.78 m

Šachta č.4 DŠ 8

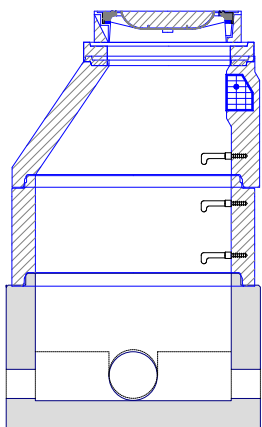


dno TBZ-Q PERF250-735	1
skruž TBS-Q 1000/500/120-SP	1
kónus TBR-Q 600/1000x625/120 S1	
vyr.prst. TBW-Q 100/625/120	1
poklop D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	525.66 m
kóta terénu	527.66 m
rozdíl kót	2.00 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	1.99 m
stavební výška	2.14 m

Šachta č.5 DŠ 9

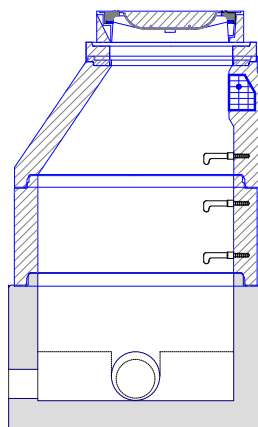

dno TBZ-Q PERF250-735	1
skruž TBS-Q 1000/500/120-SP	1
kónus TBR-Q 600/1000x625/120 S1	
vyr.prst. TBW-Q 100/625/120	1
poklop D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	526.63 m
kóta terénu	528.63 m
rozdíl kót	2.00 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	1.99 m
stavební výška	2.14 m

Šachta č.6 DŠ 10

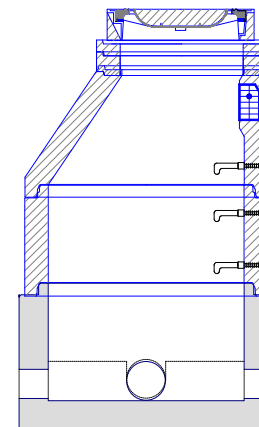

dno TBZ-Q PERF200-685	1
skruž TBS-Q 1000/500/120-SP	1
kónus TBR-Q 600/1000x625/120 S1	
vyr.prst. TBW-Q 100/625/120	1
vyr.prst. TBW-Q 60/625/120	1
poklop D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	527.35 m
kóta terénu	529.35 m
rozdíl kót	2.00 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.00 m
stavební výška	2.15 m

BETONIKA plus

Pref. kanalizační šachty

Název stavby-objektu




STRANA



Projektant

TABULKA SESTAV ŠACHET

Betonika Plus

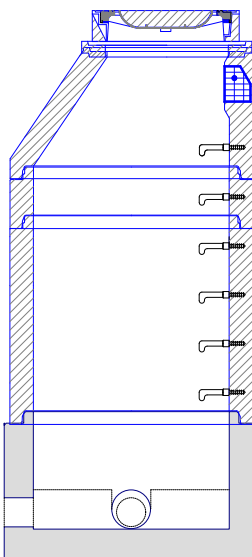Šachta č.7 DŠ 11		Šachta č.8 DŠ 51		Šachta č.9 DŠ 52	
	dno TBZ-Q PERF200-685	1		dno TBZ-Q PERF200-685	1
	skruž TBS-Q 1000/1000/120-SP	1		kónus TBR-Q 600/1000x625/120 S1	1
	skruž TBS-Q 1000/250/120-SP	1		poklop D 400 Begu-B-1 D400	1
	kónus TBR-Q 600/1000x625/120 S1			těsnění pro DN 1000	1
	vyr.prst. TBW-Q 60/625/120	1		kóta dna	525.15 m
	poklop D 400 Begu-B-1 D400	1		kóta terénu	526.49 m
	těsnění pro DN 1000	3		rozdíl kót	1.34 m
	kóta dna	527.50 m		převýšení nad terénem	0.00 m
	kóta terénu	530.15 m		výška šachty	1.34 m
	rozdíl kót	2.65 m		stavební výška	1.49 m
	převýšení nad terénem	0.00 m			
	výška šachty	2.65 m			
	stavební výška	2.80 m			
Šachta č.10 DŠ 101					
	dno TBZ-Q PERF150-635	1			
	skruž TBS-Q 1000/250/120-SP	1			
	kónus TBR-Q 600/1000x625/120 S1				
	vyr.prst. TBW-Q 40/625/120	1			
	poklop D 400 Begu-B-1 D400	1			
	těsnění pro DN 1000	2			
	kóta dna	527.82 m			
	kóta terénu	529.40 m			
	rozdíl kót	1.58 m			
	převýšení nad terénem	0.00 m			
	výška šachty	1.58 m			
	stavební výška	1.73 m			

BETONIKA plus

Pref. kanalizační šachty  (C) 1996-2010	Název stavby-objektu	STRANA
	Projektant	

TABULKA ŠACHTOVÝCH POKLOPŮ

Betonika Plus

Poř.	Označení šachty	Třída zatížení	Označení poklopu	Popis poklopu	Úprava kolem poklopu	Výška poklopu [mm]	Počet
1	DŠ 5	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400		160	1
2	DŠ 6	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400		160	1
3	DŠ 7	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400		160	1
4	DŠ 8	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400		160	1
5	DŠ 9	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400		160	1
6	DŠ 10	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400		160	1
7	DŠ 11	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400		160	1
8	DŠ 51	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400		160	1
9	DŠ 52	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400		160	1
10	DŠ 101	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400		160	1
	Celkem		D 400 Begu-B-1 D400				10

BETONIKA plus

Pref. kanalizační šachty  (C) 1996-2010	Název stavby-objektu	STRANA
	Projektant	